
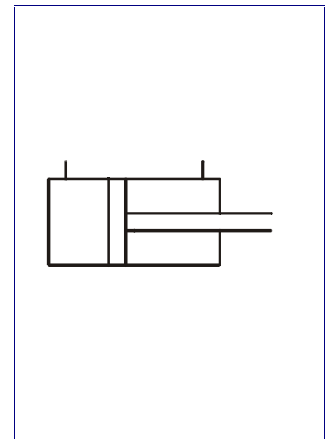


## Kurzhubzylinder Typ AC10D-04

Kolbendurchmesser 10mm, doppeltwirkend

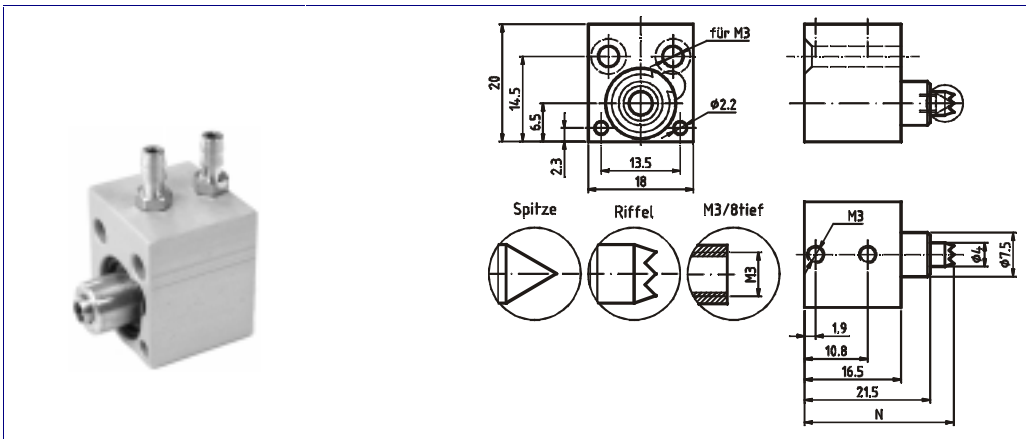

### KENNGRÖSSEN

Allgemein	
Bauart	Kompaktzylinder, doppeltwirkend, Stangendeckel mittels Sicherungsring fixiert
Kolbendurchmesser	10 mm
Hublänge	4 mm
Betätigung	pneumatisch
Rückstellung	pneumatisch
Anschluß	M3 Innengewinde, Anschlußtüllen (Zubehör) bitte getrennt bestellen
Umgebungstemperatur	-20°C bis +80°C
Mediumtemperatur	-20°C bis +80°C
Werkstoff	Gehäuse Aluminium eloxiert, Kolben und Deckel Messing, Kolbenstange Edelstahl, Dichtungen Perbunan (NBR) bzw. Polyurethan (PUR), Tüllen Messing vernickelt
Endlagendämpfung	keine
Befestigungsart	über Befestigungsbohrungen (siehe Zeichnung)
Einbaulage	beliebig
Magnetabtastung	keine
pneumatisch	
Steuermedium	gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft
Arbeitsdruckbereich	1 bis 10 bar
Klemmkraft	42 N bei 6 bar

Typ	Bestell-Nr.	Kolbenstange	N	Gewicht (ca. g)
AC10D-04-SK	90 000 278	Spitze kurz	21.5	20
AC10D-04-SL	90 000 279	Spitze lang	25.5	20
AC10D-04-RK	90 000 280	Riffel kurz	21.5	20
AC10D-04-RL	90 000 281	Riffel lang	25.5	20
AC10D-04-M3	90 000 273	M3 Innengewinde	22.5	20

### Zubehör: Anschlußtüllen mit M3 Außengewinde und Schlauchanschluß für PA bzw. PU-Schlauch

Tülle für Schlauchinnendurchmesser	Bestell-Nr.	Flachdichtung für Gewinde	Bestell-Nr.
1.5 bis 2 mm	10 000 931	M 3	10 000 934

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten